

**ZAHLENSCHLOSS MIT 111.000.000 ECHTEN
EINSTELLMÖGLICHKEITEN**

**Betriebsanleitung des Elektronenschlosses E4000
mit Öffnungsverzögerung, Überfallcode und
Manipulationsalarm (Version 5.2G)**

Das Elektronenschloß E4000 mit Überfallcode und Manipulationsalarm ermöglicht entweder einen sofortigen Zugriff auf den Verschlußraum nach Eingabe der richtigen Zahlenkombination oder einen verzögerten Zugriff nach einer vorher programmierten Zeitspanne. Durch Wahl eines von zwei frei vereinbarten gültigen Codes erfolgt die Öffnung mit oder ohne Auslösung eines stillen Alarmes. Bei mehrfach versuchter Eingabe eines ungültigen Codes wird ein Manipulationsalarm ausgelöst.

ÖFFNEN DES TRESORS

1. EIN/ON-Taste drücken.
2. Nach dem kurzen, hohen Signalton 6- bis 8-stellige Zahlenkombination eintasten (Werkseinstellungen für den Normalcode: 1 2 3 4 5 6, für den Überfallcode: 4 5 6 7 8 9).
3. ENTER-Taste drücken - erneut kurzer, hoher Signalton. Ein kurzer tiefer Signalton zeigt an, daß eine falsche Zahlenkombination eingegeben wurde. Wenn der Überfallcode benutzt wurde, wird ab sofort ein stiller Alarm ausgelöst. Ist der einprogrammierte Wert für die Öffnungsverzögerung gleich 0 Minuten (Werkseinstellung), dann bitte mit Punkt 6. weiterverfahren.
4. Einprogrammierte Öffnungsverzögerung abwarten. Ein Öffnen des Tresors in diesem Zustand ist nicht möglich. Nach Ablauf der vorgegebenen Verzögerung werden kurze, hohe Signaltöne ausgegeben (30 Sekunden).
5. Während dieser Zeit ENTER-Taste drücken, bis die Signaltöne verstummen und die gültige Zahlenkombination nochmals eingeben. ENTER-Taste drücken.
6. Das Schloß am Schloßgriff durch eine halbe Drehung öffnen. Die Elektronik schaltet sich nach 5 sec. automatisch aus.
7. Anschließend die Tür durch Drehung des Türgriffs öffnen.

SICHERN DES TRESORS

Soll der Tresor nur durch Eingabe der Zahlenkombination geöffnet werden können, müssen Tür- und Schloßgriff wieder zurückgedreht werden (zuerst die Tür und dann das Schloß verschließen).

SCHLIEßEN DES TRESORS

Der Tresor kann durch Drehung des Türgriffs verschlossen werden. Eine Öffnung ist dann ohne Neueingabe der Zahlenkombination möglich.


HINWEISE

- Bei Eingabe einer falschen Ziffer kann die Zahlenkombination durch Drücken der EIN/ON-Taste gelöscht und der Öffnungsvorgang von neuem begonnen werden.
- Wenn 3 mal hintereinander eine falsche Zahlenkombination eingetastet wird, sperrt die Elektronik den Tresor für 5 Minuten. Im Anschluß daran sperrt die Elektronik bei erneuter Fehleingabe 20 Minuten. (Manipulations-sicherung). Gleichzeitig erfolgt die Auslösung eines Manipulationsalarmes. Während dieser Zeit ist ein Öffnen auch mit der richtigen Kombination nicht möglich. Das Ende der Sperrzeit wird durch den Signalton 2 mal kurz, hoch angezeigt.
- Wird die Zeit von 30 sec. zwischen zwei Tastendrücker überschritten, schaltet sich die Elektronik aus Sicherheitsgründen aus. Der Öffnungs- bzw. Codiervorgang muß neu begonnen werden.

- Die gespeicherten Daten (Zahlenkombination, Öffnungsverzögerung) gehen bei Stromausfall nicht verloren.

AUSWECHSELN DER BATTERIEN

Wenn nach dem Einschalten der Elektronik der Signalton 3mal lang, tief ausgegeben wird, müssen die Batterien ausgewechselt werden. Der Tresor kann sonst nur noch ca. 50 mal geöffnet werden. Eine Änderung der Zahlenkombination ist in diesem Zustand nicht möglich. Zum Batteriewechsel die obere und untere Abdeckplatte mittels Schraubendreher an dem oberen und unteren Seitenschlitz herausheben. Vier auslaufsichere Batterien - Typ Mignon LR 6 Alkaline einsetzen. Achten Sie auf die umweltgerechte Entsorgung!

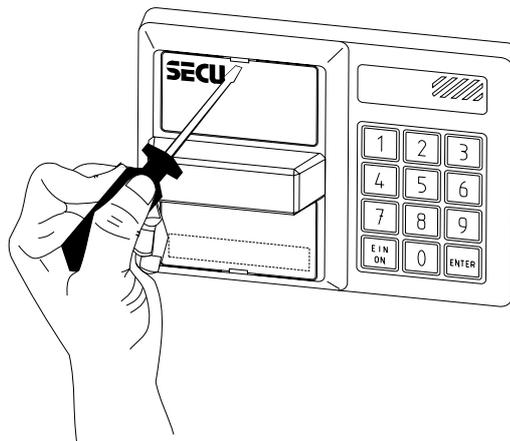

ÜBERSICHT DER SIGNALTÖNE

Hohe Töne

- 1 x kurz: EIN/ON-Taste gedrückt bzw. Riegelwerk entsperrt
- 2 x kurz: Sperrzustand beendet
- 1 x lang: ENTER-Taste 6 sec. lang gedrückt (Beginn Codiermodus).
- 2 x lang: Codiervorgang korrekt abgeschlossen.

Tiefe Töne

- 1 x kurz: Es wurde ein falscher Code eingegeben.
- 2 x kurz: EIN/ON-Taste im Sperrzustand gedrückt.
- 1 x lang: Dieses Signal wird nach Eingabe der richtigen Zahlenkombination ausgegeben, wenn vorher manipuliert wurde (Sperrzustand).
- 2 x lang: Codiervorgang fehlerhaft.
Die alte Zahlenkombination ist weiterhin gültig.
- 3 x lang: Batterien wechseln.
- 6 x lang: Die Fehlererkennungsroutine des Elektronikschlosses hat einen Defekt entdeckt. Bitte nehmen Sie den Service auch dann in Anspruch, wenn die Elektronik weiterhin einwandfrei funktioniert.

ÄNDERN DER ZAHLENKOMBINATION

BITTE FÜHREN SIE DIE UMCODIERUNG NUR BEI OFFENER, VERRIEGELTER TÜR DURCH UND VERWENDEN SIE KEINE PERSÖNLICHEN DATEN (z.B.: Geburtstag).

Wenn die eingestellte Zahlenkombination nicht mehr bekannt ist, besteht keine Möglichkeit den Tresor zu öffnen. Deshalb:

NEUE ZAHLENKOMBINATION NICHT VERGESSEN, SORGFÄLTIG AUFHEBEN !!!

1. Drücken Sie die EIN/ON-Taste.
2. Tasten Sie Ihre Zahlenkombination ein. Falls Sie den Wert für die Öffnungsverzögerung auf 0 Minuten eingestellt haben, verfahren Sie nun mit Punkt 4. weiter.
3. Drücken Sie kurz die ENTER-Taste und warten Sie die Öffnungsverzögerungszeit ab. Drücken Sie erneut die ENTER-Taste, wenn kurze hohe Signaltöne ausgegeben werden. Geben Sie Ihre alte Zahlenkombination noch einmal ein.
4. Halten Sie die ENTER-Taste so lange gedrückt (6 sec.), bis ein langer, hoher Ton ausgegeben wird.
5. Wenn Sie nur den Normalcode ändern wollen, verfahren Sie von nun an mit Punkt 7 weiter.
6. Zur Änderung des Überfallcodes tasten Sie zunächst die Zahl "70" ein und drücken Sie die ENTER-Taste.
7. Tasten Sie Ihre gewünschte neue Zahlenkombination mit 6 bis 8 Stellen ein (z.B. 2 4 7 3 5 8).
8. Drücken Sie die ENTER-Taste.
9. Tasten Sie die neue Zahlenkombination ein zweites Mal ein.
10. Drücken Sie die ENTER-Taste. Bei korrekt durchgeführtem Codiervorgang werden 2 lange, hohe Töne ausgegeben.

Falls 2 lange, tiefe Töne ausgegeben werden, ist Ihnen beim Umcodieren ein Fehler unterlaufen. Die alte Zahlenkombination ist weiterhin gültig. Bitte beginnen Sie erneut bei 1.

PRÜFUNG - UNBEDINGT DURCHFÜHREN !

Bei geöffneter, verriegelter Tür darf sich der Schloßgriff nicht eine halbe Umdrehung drehen lassen. EIN/ON-Taste drücken, neue Zahlenkombination eintasten, ENTER-Taste drücken. Das Schloß muß sich nun durch eine halbe Drehung des Schloßgriffs öffnen lassen.

ÄNDERUNG DER ÖFFNUNGSVERZÖGERUNG

1. Drücken Sie die EIN/ON-Taste.
2. Tasten Sie Ihre Zahlenkombination ein. Falls Sie den Wert für die Öffnungsverzögerung auf 0 Minuten eingestellt haben, verfahren Sie nun mit Punkt 4. weiter.
3. Drücken Sie kurz die ENTER-Taste und warten Sie die Öffnungsverzögerungszeit ab. Drücken Sie erneut die ENTER-Taste, wenn kurze hohe Signaltöne ausgegeben werden. Geben Sie Ihre alte Zahlenkombination noch einmal ein.
4. Halten Sie die ENTER-Taste so lange gedrückt (6 sec.), bis ein langer, hoher Ton ausgegeben wird.
5. Geben Sie die Zahl "60" ein..
6. Drücken Sie die ENTER-Taste.
7. Geben Sie die gewünschte neue Öffnungsverzögerungszeit - zweistelliger Wert zwischen 00 und 99 - ein. Der so eingegebene Wert stellt die Öffnungsverzögerung in Minuten dar..
8. Drücken Sie die ENTER-Taste. Bei korrekt durchgeführter Einstellung werden 2 lange, hohe Töne ausgegeben.

Falls 2 lange, tiefe Töne ausgegeben werden, ist Ihnen beim Ändern ein Fehler unterlaufen. Der alte Verzögerungswert ist weiterhin gültig. Bitte beginnen Sie erneut bei 1.

Die Eingabe "00" als Verzögerungswert hat zur Folge, daß der Tresor ohne Öffnungsverzögerung bedient werden soll, so daß er also nach der ersten richtigen Eingabe der Zahlenkombination geöffnet werden kann (Werkseinstellung).

ANSCHLUSS DER ALARMLEITUNGEN

